



ОТСКАНИРУЙТЕ,  
ЧТОБЫ УЗНАТЬ  
БОЛЬШЕ

# Magnus



EN 16005

ANSI 156.19

UL 325



**LOCINOX**<sup>®</sup>

Let's make it better together


## Моторизованная петля и доводчик

*Для калиток*

MAGNUS — это моторизованная петля и доводчик в одном для автоматизации пешеходных ворот. Оснащена бесщеточным реверсивным мотором, устойчива к непредсказуемому поведению пешеходов и работает в режиме низкого энергопотребления. Настройка параметров и контроль доступа осуществляются через интуитивно понятное приложение. В комплект входит нижняя петля и компактный монтажный блок.



Узнайте больше: [locinox.com](https://locinox.com) | [help@locinox.com](mailto:help@locinox.com)

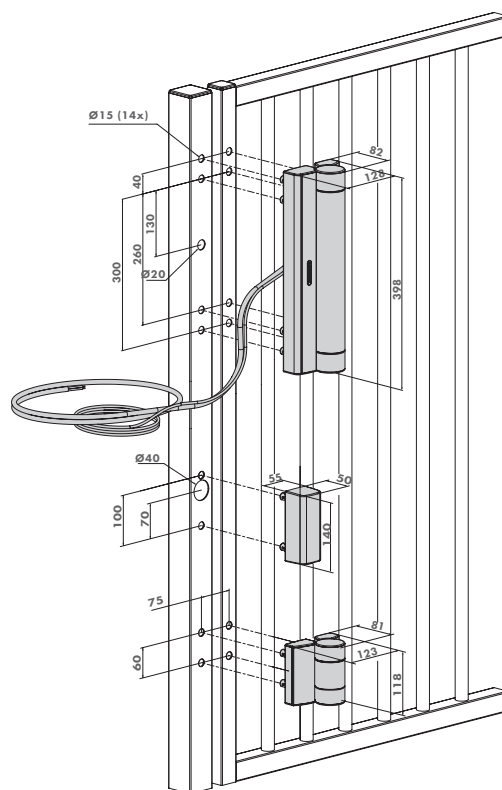

ОТСКАНИРУЙТЕ,  
ЧТОБЫ УЗНАТЬ  
БОЛЬШЕ

LOCINOX

# Magnus

## Моторизованная петля и доводчик Для калиток

Моторизованный доводчик MAGNUS специально разработан для пешеходных ворот до 1500 мм и весом до 200 кг.

MAGNUS имеет бесщеточный двигатель, специально разработанный для использования вне помещений и полуавтоматического или полностью автоматизированного управления.

## Что делает его особенным?

- Безопасная и надежная работа благодаря низкоэнергетическому контролю скорости и встроенной системе обнаружения препятствий
- Привод и петля в одном устройстве с интегрированной платой, входными/выходными разъемами и внешним источником питания
- Простая настройка с помощью бесплатного мобильного приложения



## Функции

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип ворот                 | Распашные ворота для пешеходов<br>Максимальная ширина: 1500 мм<br>Максимальный вес: 200 кг |
| Столбы                    | Профили столба от 60 мм<br>Профили ворот от 40 мм                                          |
| Материал                  | Корпус: анодированный алюминий                                                             |
| Угол открытия             | До 180°                                                                                    |
| Крепление                 | Quick-Fix                                                                                  |
| Установка                 | Установка на ворота с левым или правым открыванием<br>Монтаж заподлицо с поверхностью      |
| Крутящий момент двигателя | Макс 150 Нм                                                                                |
| Источник питания          | 110 - 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА                                                               |
| Погодные условия          | -30°C ⇒ +70°C                                                                              |
| Цвет                      | RAL9005<br>SILV                                                                            |
| Гарантия                  | 2 года<br>3 года (регистрация заявки)                                                      |
| Проверено                 | 500K циклов                                                                                |